


www.rogerk.it


COME MODIFICARE L'ALAN48 E 78 PLUS MULTI PER UTILIZZARLI ANCHE IN 10 METRI PER COMUNICAZIONI LOCALI:

Questa modifica è molto semplice da eseguire: una volta aperto l'apparato dovranno essere settati solamente 5 jumper. Si inizia col cercare i jumper **J1-J2-J3** come da foto:

ALAN 48 PLUS MULTI:

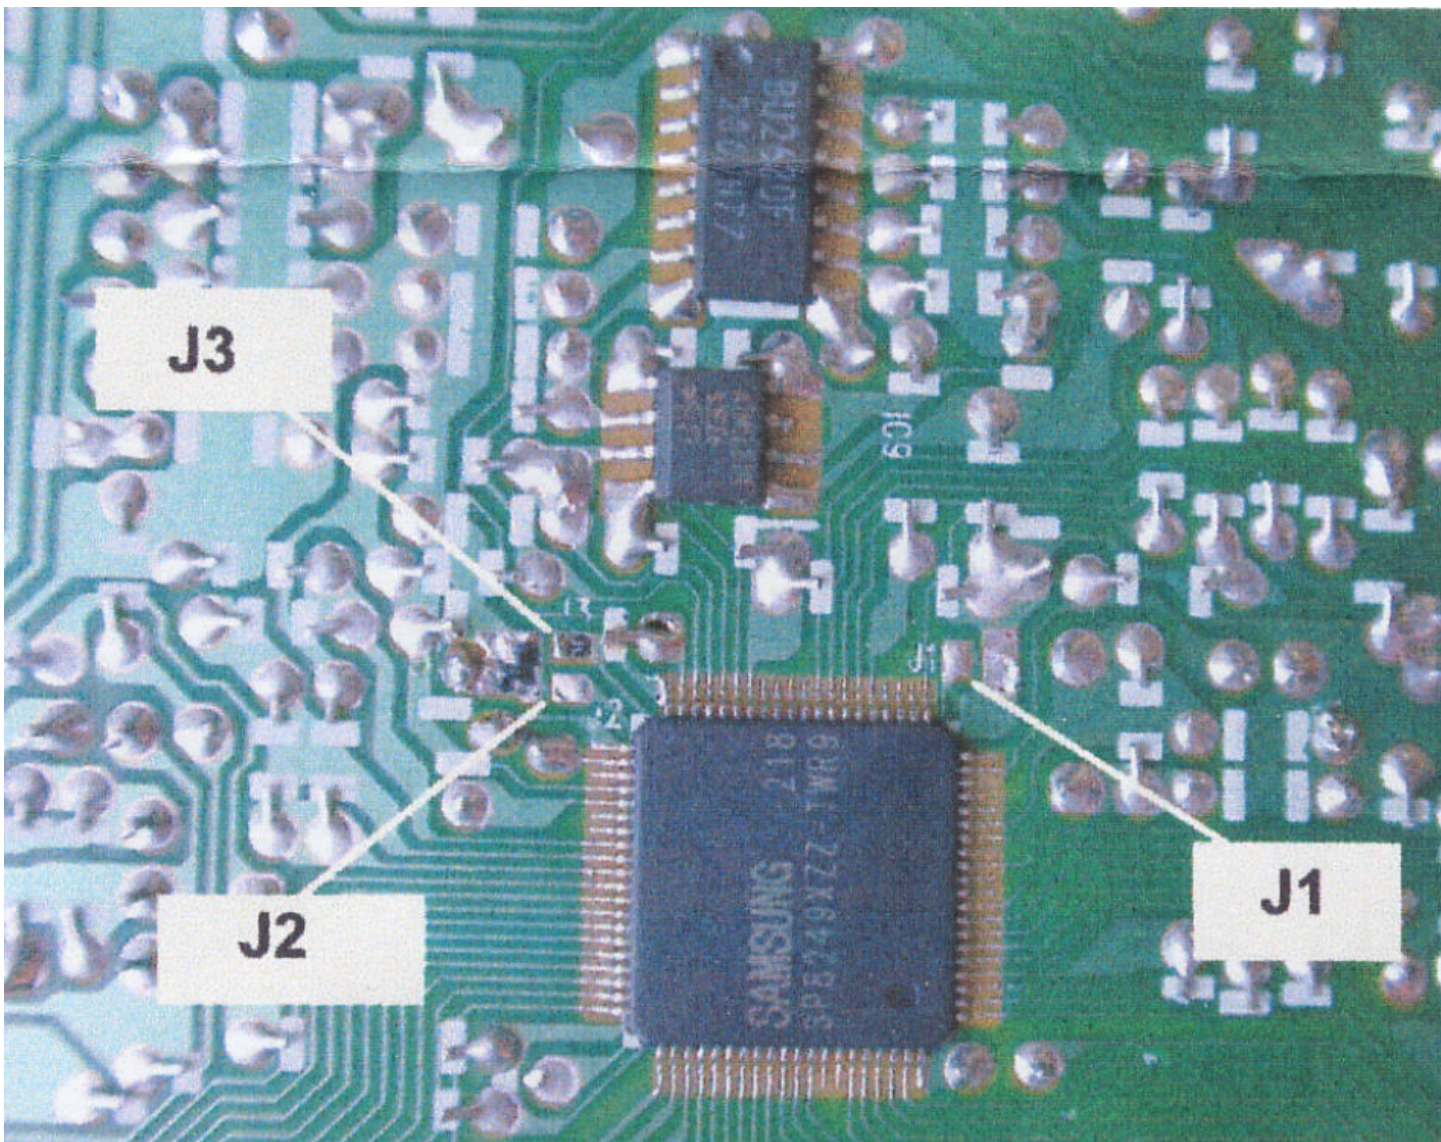

**ALAN 78 PLUS
MULTI:**

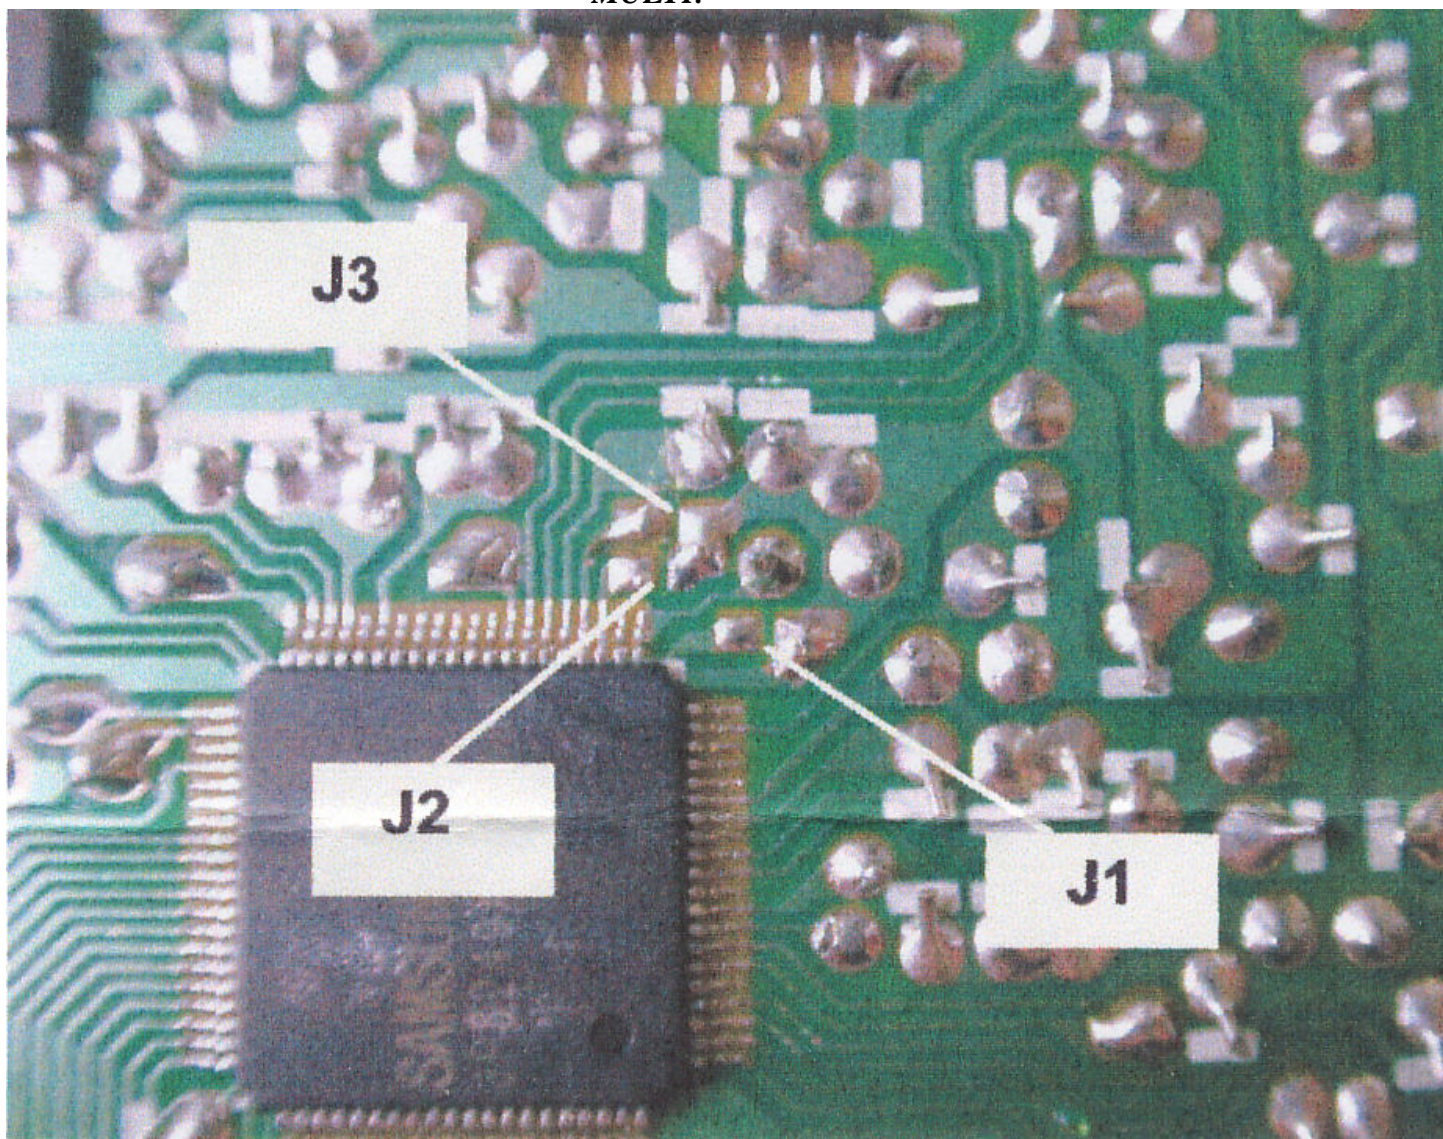

A questo punto, se volete abilitare il modo "RU" ovvero 400 CH che arriveranno fino a 30MHz ,
dovrete settare i 3 jumper in questo modo:


JUMPER J1 CHIUSO

JUMPER J2 APERTO


JUMPER J3 CHIUSO

Ora restano solo altri 2 jumper da settare, sono **JP00** e **JP01**. Si trovano in entrambi gli apparati sul lato sinistro del circuito proprio vicino al case metallico.

ALAN 48 PLUS MULTI:

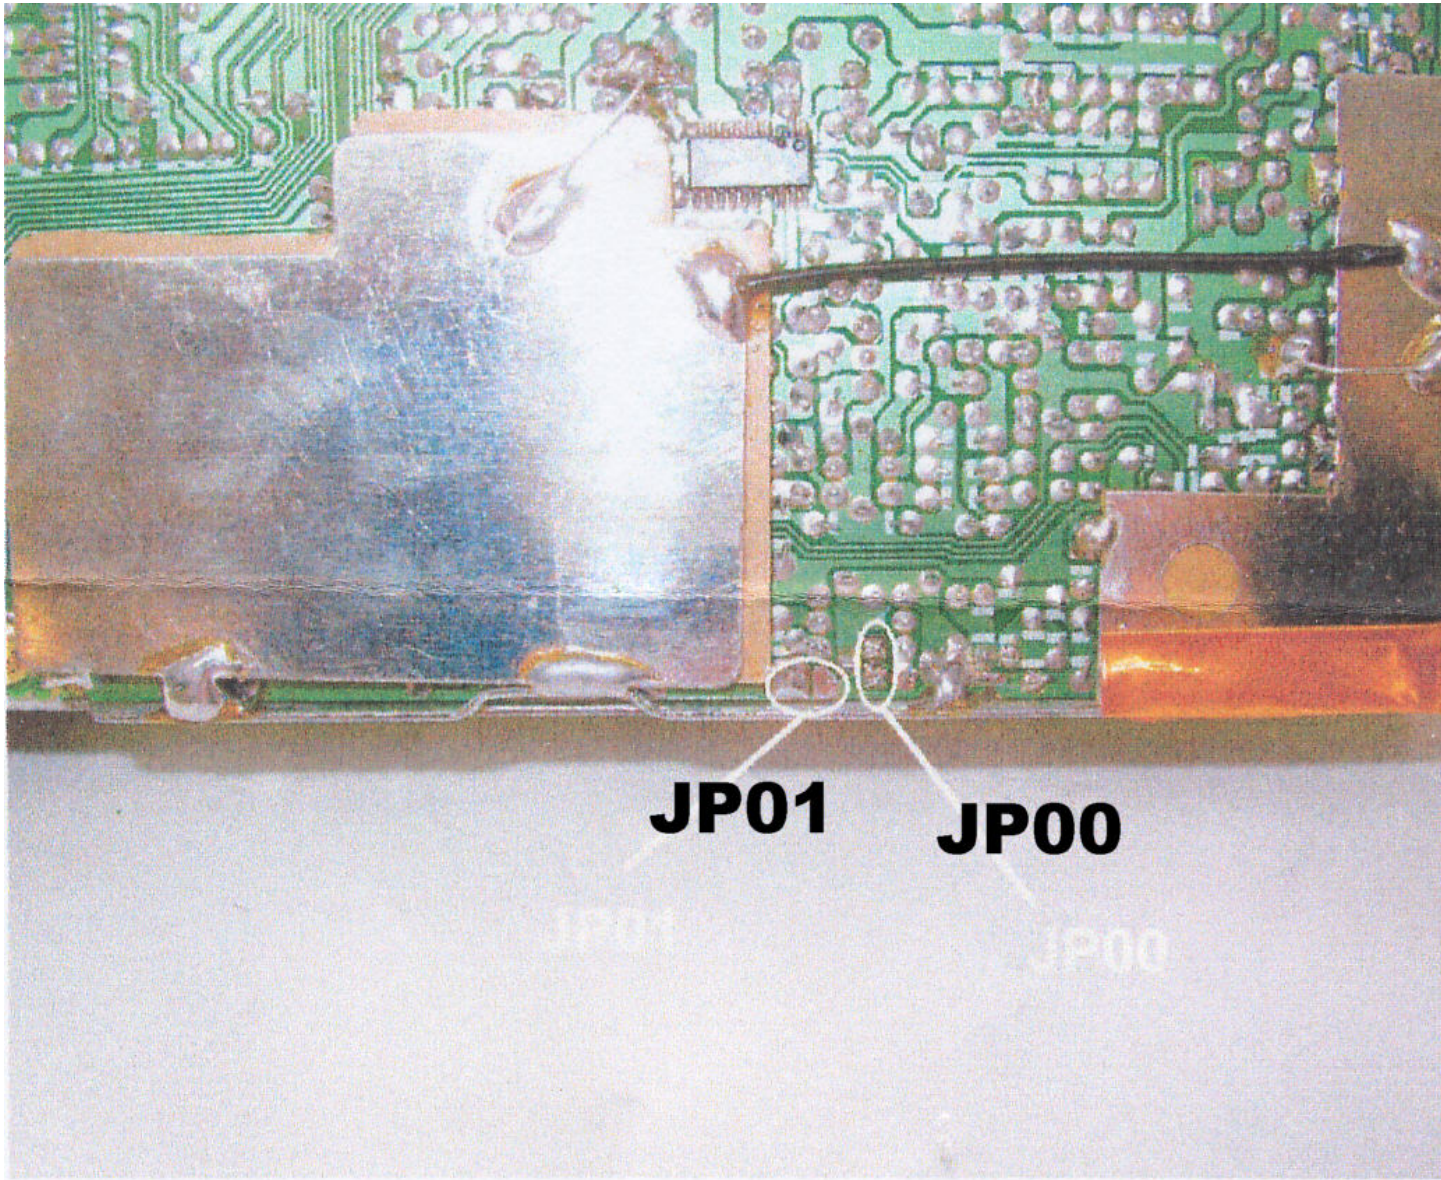

**ALAN 78 PLUS
MULTI:**

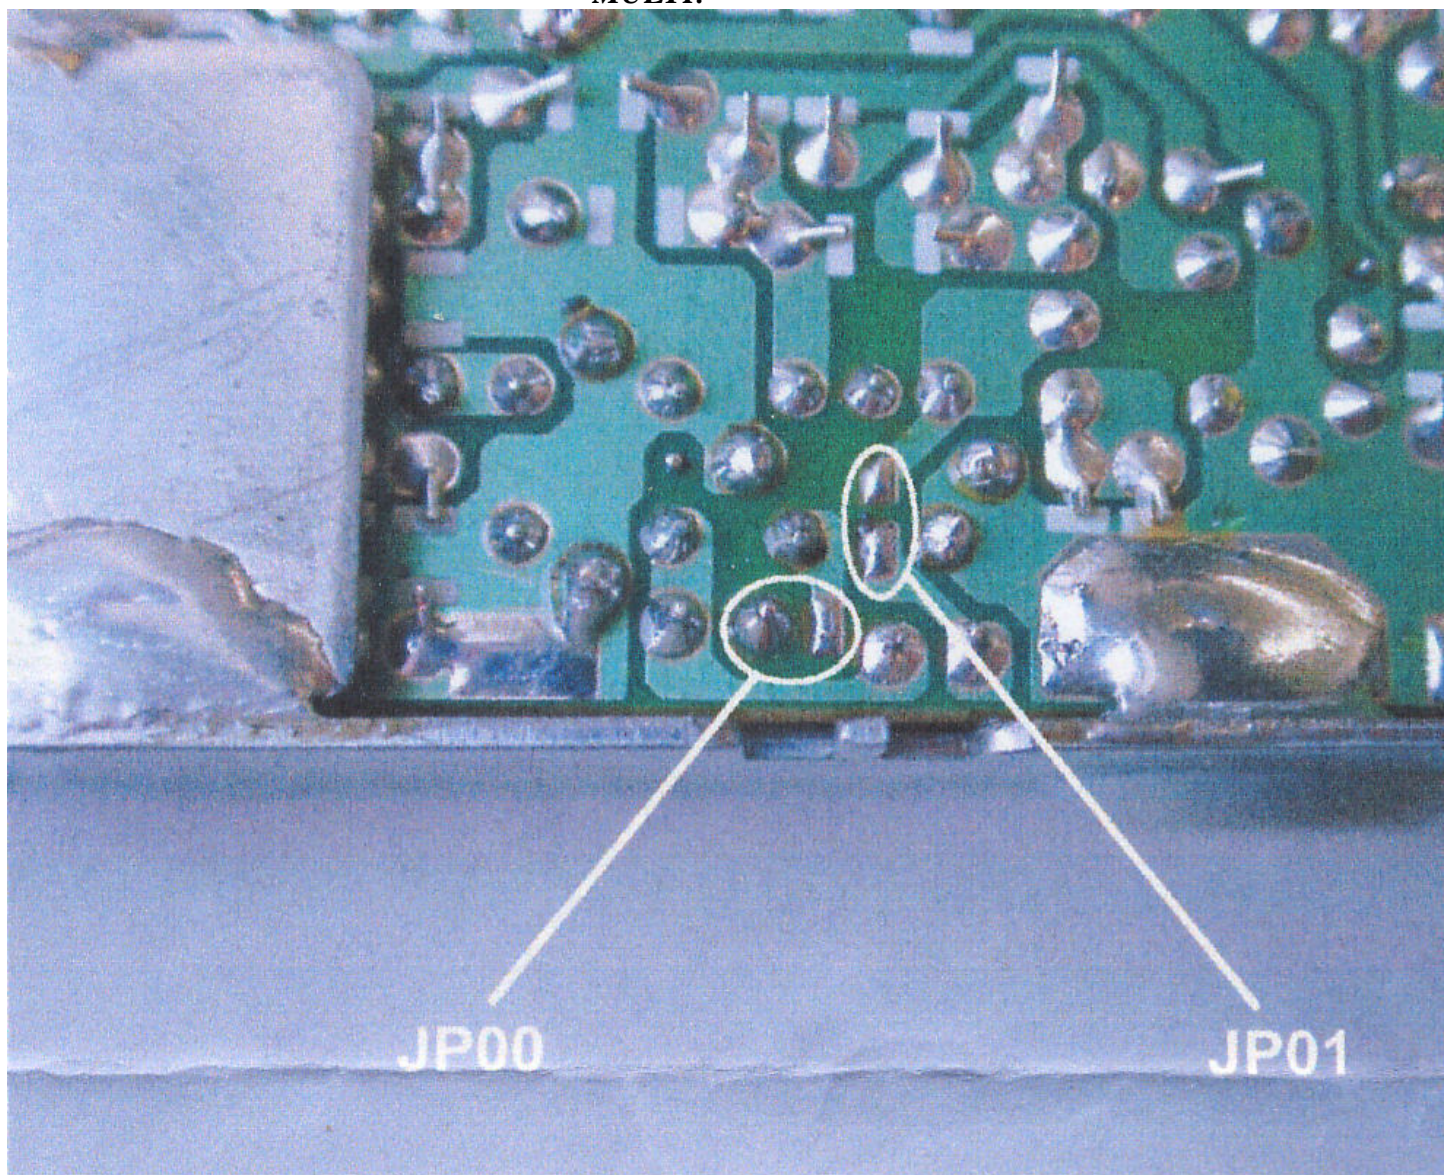

Settare in questo modo i jumper:

JUMPER JP00 APERTO

JUMPER JP01 CHIUSO

Ora sarà sufficiente selezionare dal menù dell'apparecchio il modo RU facendo come scritto nel manuale d'istruzioni della radio:

Partendo con l'apparecchio spento:

a) accendere l'apparato tenendo premuti contemporaneamente i tasti AM/FM e SCAN

b) ruotare il selettore di canale fino a selezionare la banda RU

c) premere il tasto AM/FM per completare la selezione.

www.rogerk.it
RISERVATO

Fornito da Magnetique registrato su www.rogerk.it